Various Modes Of Operation

Machine, mobile phone, pad, synchronization controlr

Mobile Phone

Pad

Machine

Ventajas

1.3 ondas 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 todo tipo de piel se puede usar alta potencia: NUEVO mango de 1200W / 1800W para opciones
2. Tamaño de punto grande 12 * 20 mm, 12 * 36 mm, ¡solución de depilación facial y corporal!
3. Sistema de refrigeración: exclusivo sistema de refrigeración Dual-TEC, más eficaz para garantizar que la máquina funcione todo el día, 24 horas sin tiempo de inactividad.
4. Larga vida: 40 millones de disparos
Servicio personalizado para todo estilo todos los colores que quieras

Mango de láser de diodo de 755 y 808 y 1064 nm:

* Barra láser importada de Alemania Dilas. (Barra láser dorada más nueva y de mejor calidad)
* Disparos: 10-40 millones de disparos de tiempo
* 755 808 1064nm es para todo tipo de depilación de piel y vello
Mango de 1200w, 1600w, 1800W
Misma tecnología con el platino de hielo.

Función del láser de diodo:

Las 3 ondas funcionan en el mismo mango al mismo tiempo.
755nm para piel blanca (pelo fino y dorado)
808nm para pieles amarillas/neutras
1064nm para negro (pelo negro)

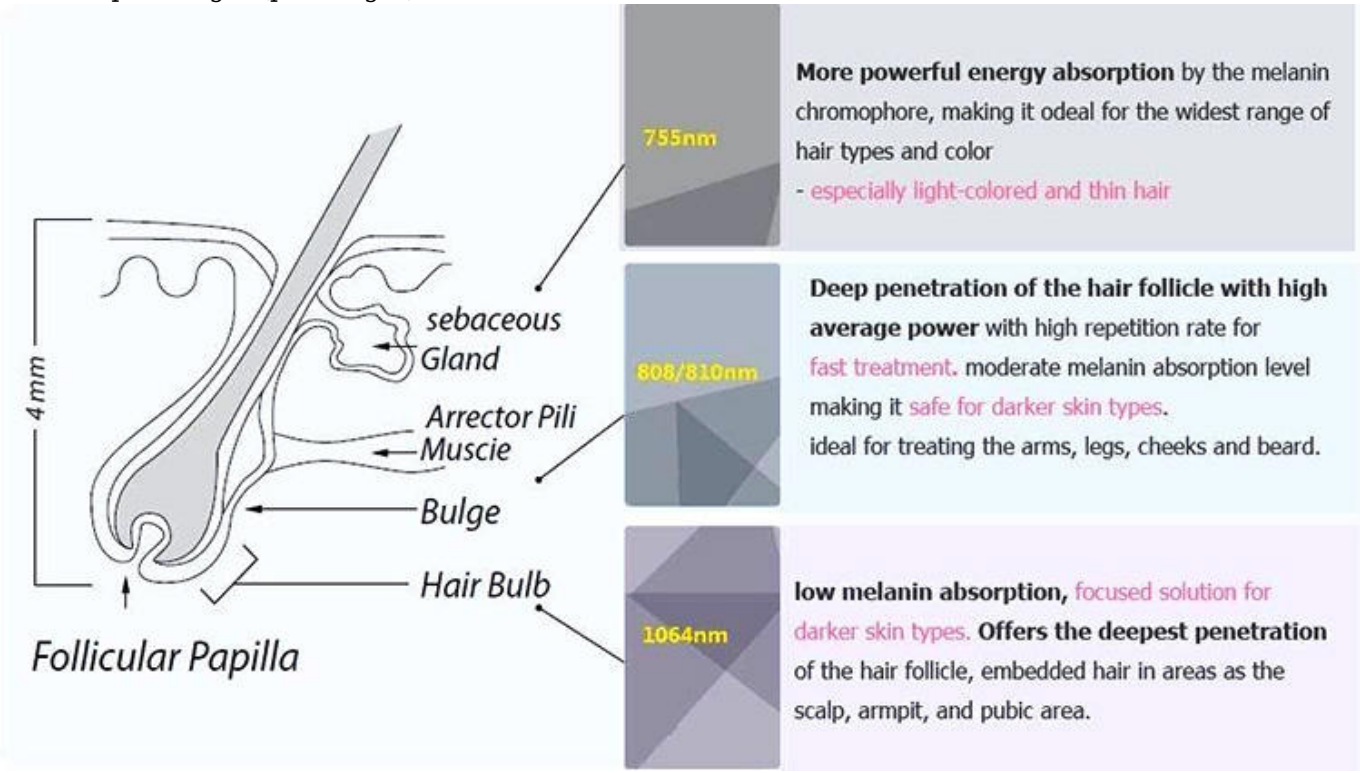

Súper efecto de enfriamiento de hielo, el tratamiento sin dolor es más cómodo

Visualización de la pantalla

1. Pantalla táctil grande de 14 pulgadas, diseño humanizado 2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.

3. Ingléstu lengua materna. 4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

The new 14-inch 4K screen

Support system customization

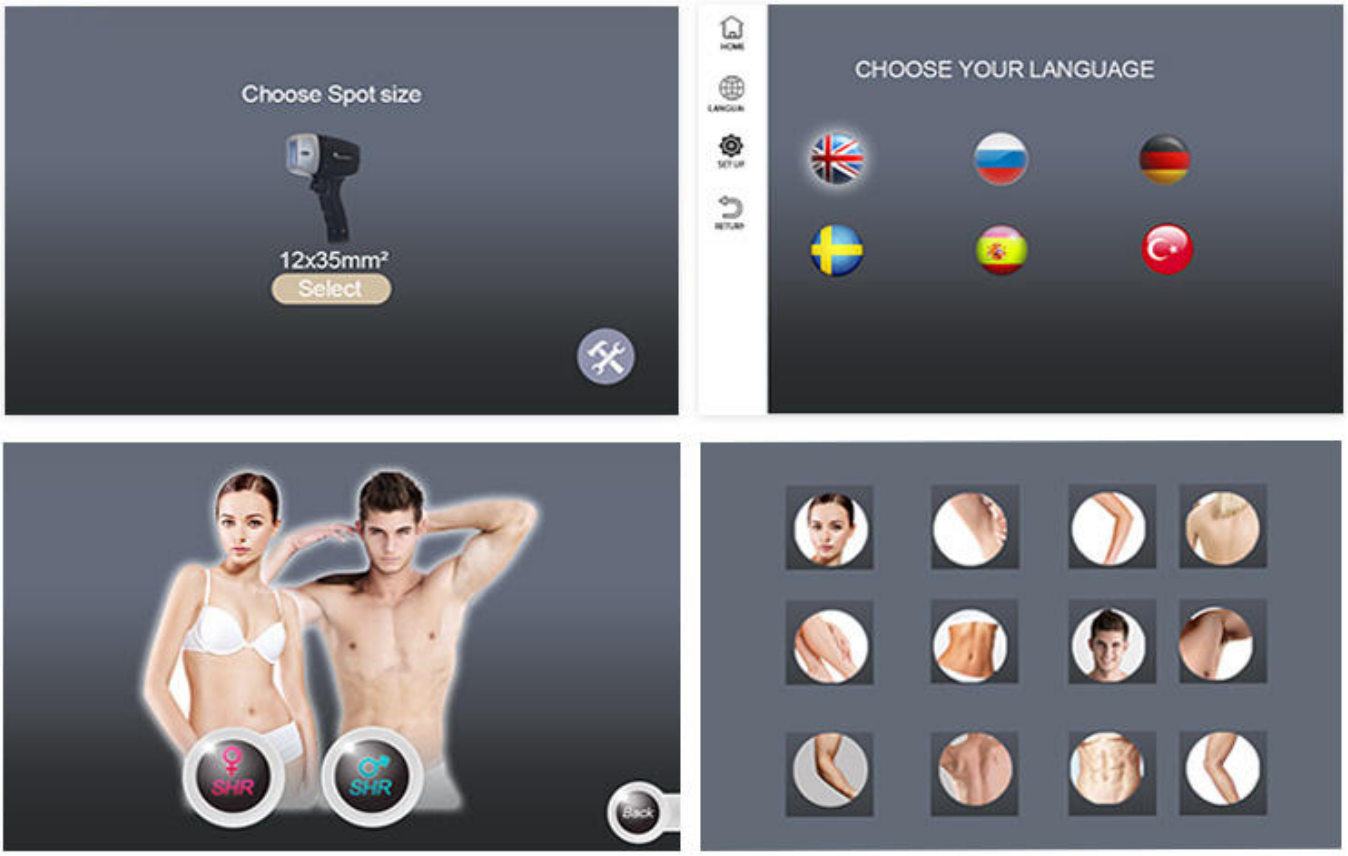

Especificaciones detalladas del láser de diodo

Artículo	Láser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
Tipo de láser	Láser de diodo, 10 bares, 12 bares, 16 bares
Potencia de cada barra	120w
Sistema de visualización	Pantalla táctil de color verdadero de 14 pulgadas
Longitud de onda	808nm/755nm/1064nm
Tamaño del punto	12*24 mm² 12*36 mm²
Vida útil del mango láser	Max 40,000,000 disparos
Energía	10-150 J/cm2 regulable (hasta 150J/cm2 opcional)
Duración del pulso	10~400ms ajustable
Frecuencia	1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeración	Condensador semiconductor TECairecirculación de agua cerrada
Manejar el poder	1000w/1200w/1600w
Potencia de la máquina	2000w
fuente electrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
Temperatura del cristal	-20~5°C
Temperatura de la máquina	24°C temperatura constante
Requisitos de energía	CA220V/110V 50~60Hz

Peso bruto	80KG

Nuestra fábrica

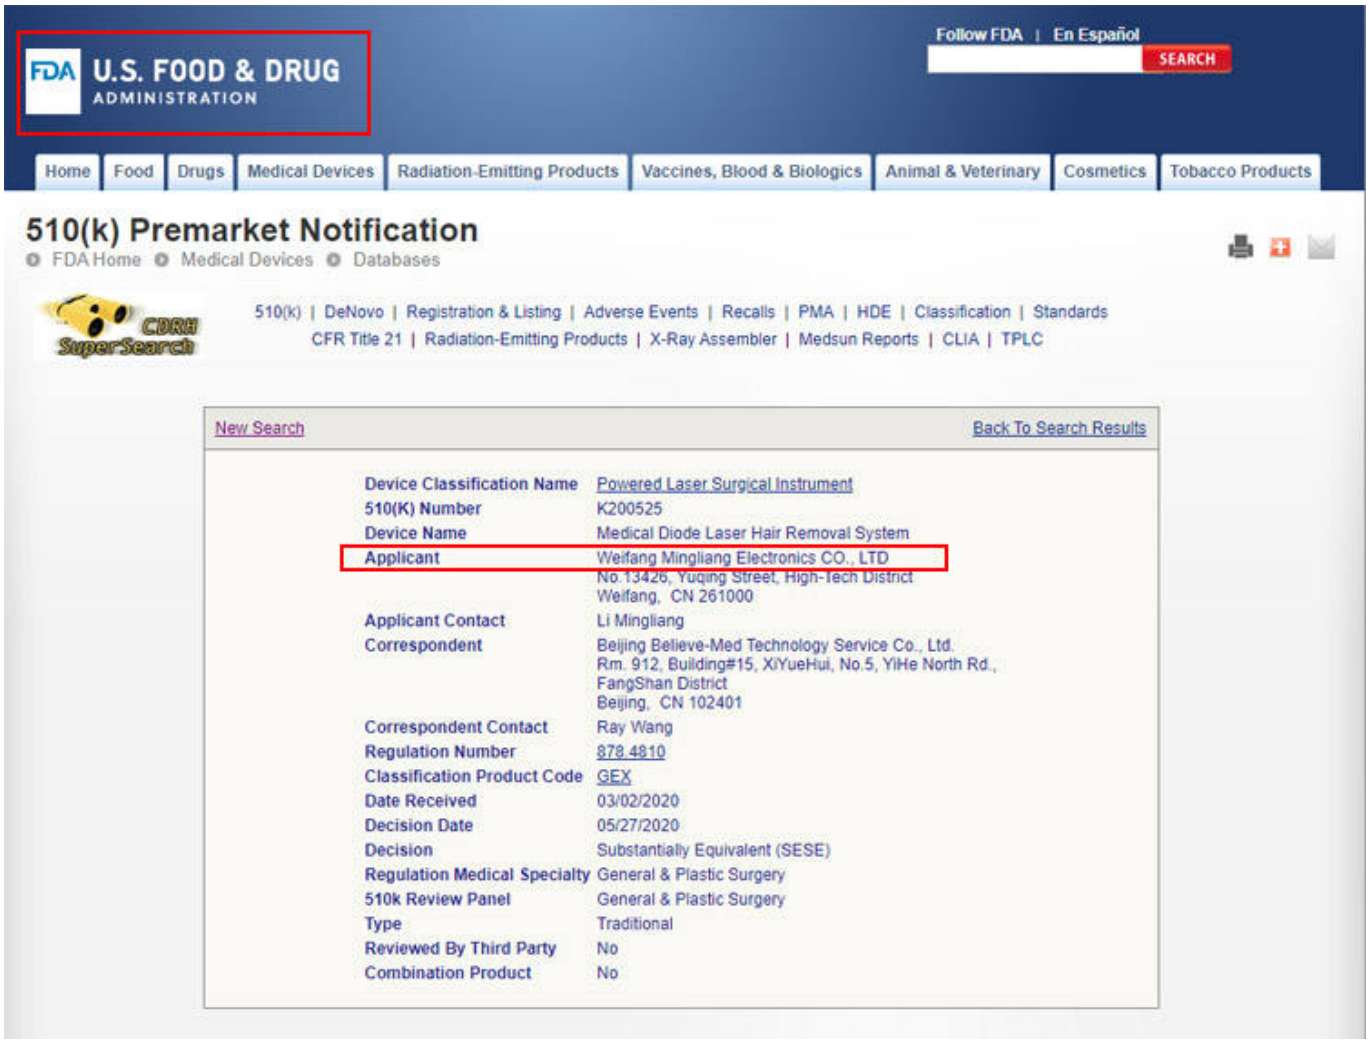
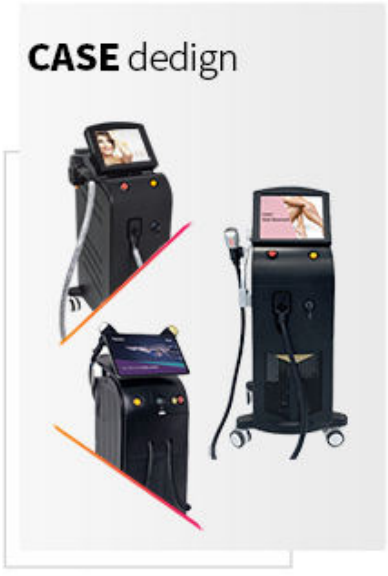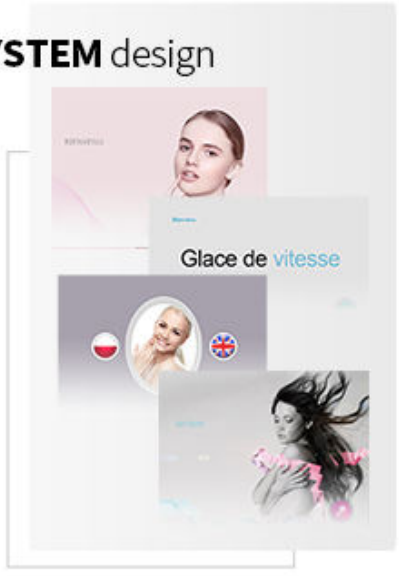
Custom Section