



24-godzinny serwis online, który pomoże Ci poznać więcej szczegółów. Skontaktuj się z nami teraz !!

Diode Laser

For You. For Life.



Zalety maszyny do depilacji laserowej diody Alma 755 808 1064

- 1) Użyj skraplacza TEC, ma lepszy efekt chłodzenia, upewnij się, że urządzenie działa nieprzerwanie przez 24 godziny, nawet latem.
- 2) Użyj włoskiej importowanej pompy wysokociśnieniowej, o 40 000 000 dłuższej żywotności
- 3) 2 filtry, 1 filtr do zmiękczenia wody, 1 filtr do oddzielnych zanieczyszczeń.
- 4) Wysoka moc uchwytu 1600 w, silna energia, uzyskaj dobry efekt usuwania włosów.

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



755 808 1064 Uchwyt do depilacji laserowej diody Alma

rozmiar plamki 12*20mm, 10 barów 1000w.

rozmiar plamki 12*35mm, 12 barów 1200w.

rozmiar plamki 12*35mm, 16 barów 1600w.

Uchwyt medyczny, lepszy efekt leczenia

Dodano nową głowicę zabiegową, aby obróbka małych części była wygodniejsza






755 808 1064 Uchwyt do depilacji laserowej diody Alma

- 1) Depilacja laserem diodowym jest bezbolesna
- 2) Bezpieczne trwałe usuwanie włosów na wszystkich rodzajach skóry
- 3) Szafirowy kryształ chłodzący mrożony lodem, do bezbolesnego usuwania włosów.



Uchwyt szybko zamarza, co jest wygodne i bezbolesne



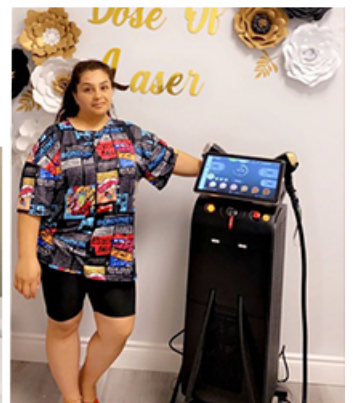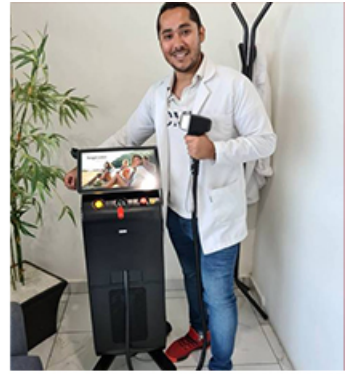




Program maszynowy

1. 14-calowy duży ekran dotykowy, zaprojektowany zhumanizowany
2. Męskie/żeńskie, części ciała, 6 typów skóry do wyboru.
3. Angielski język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization

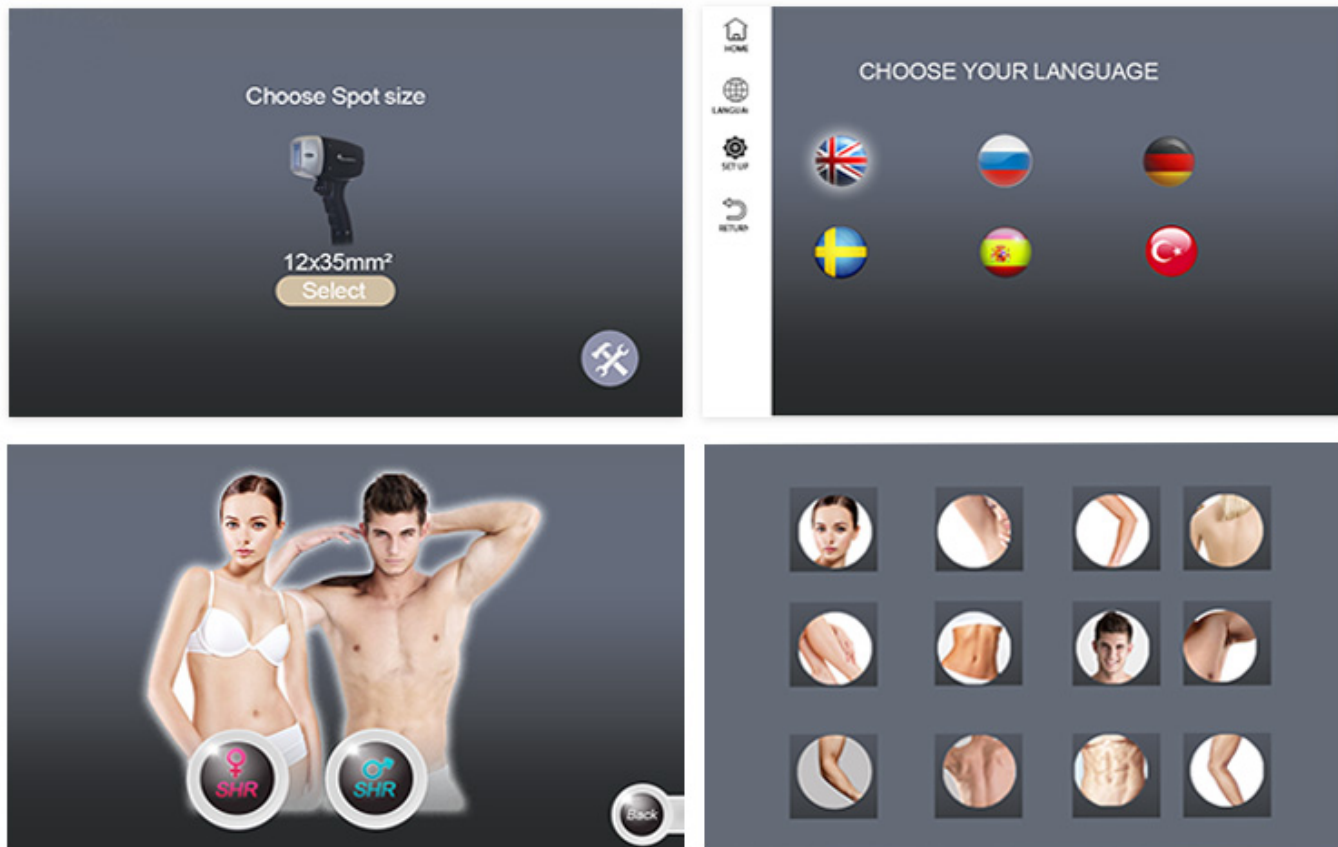

Informacje o rozmiarze

Przedmiot	Pionowy laser diodowy 755nm 808nm 1064nm
Typ lasera	Laser diodowy, 8 barów ---16 barów
Moc każdego paska	100W
System wyświetlania	14-calowy kolorowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm lub 808nm755nm1064nm
Rozmiar plamki	12*35mm²/12*20mm²
Żywotność uchwytu laserowego	808nm: co najmniej 10 000 000-40 000 000 zdjęć
Energia	10-150 J/cm2 regulowany (do 150J/cm2 opcjonalnie)
Czas trwania impulsu	40 ~ 800 ms regulowany
Częstotliwość	1,0-10 Hz;
System chłodzenia	Skrapacz półprzewodnikowy TEC powietrze zamknięty obieg wody;
Moc uchwytu	800 w/1000 w/1200 w/1600 w
Moc maszyny	2000w
Źródło elektryczne	220V/50HZ lub 110V/60HZ
Temperatura kryształu	-10~3°C
Temperatura maszyny	27~31°C
wymaganie mocy	AC220V/110V 50~60Hz

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, zapraszamy do konsultacji