



Daha fazla ayrıntı öğrenmenize yardımcı olacak 24 saat çevrimiçi hizmet. Şimdi bize ulaşın ☎

Diode Laser

For You. For Life.



755 808 1064 Alma Diyot Lazer Epilasyon Makinesinin Avantajı

- 1) TEC kondansatör kullanın, daha iyi soğutma etkisine sahiptir, makinenin yazın bile 24 saat kesintisiz çalıştığından emin olun.
- 2) İtalya'dan ithal edilen yüksek basınç pompasını kullanın, 40.000.000 daha uzun kullanım ömrü
- 3) 2 Filtre, 1 filtre suyu yumuşatmak için, 1 filtre kirlilik için ayrı.
- 4) Yüksek tutma gücü 1600w, güçlü enerji, iyi epilasyon etkisi elde edin.

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



755 808 1064 Alma Diyot Lazer Epilasyon Kolu

nokta boyutu 12*20mm, 10 bar 1000w.

nokta boyutu 12*35mm, 12 bar 1200w.

nokta boyutu 12*35mm, 16 bar 1600w.

Tıbbi kullanım, daha iyi tedavi etkisi

Küçük parçaların işlenmesini daha uygun hale getirmek için yeni bir tedavi başlığı eklendi



12*24mm 1200W handle
Additional therapeutic head



12*36mm 1800W handle
Additional therapeutic head



755 808 1064 Alma Diyot Lazer Epilasyon Kolu

- 1) Diyot lazer epilasyon ağrısızdır
- 2) Tüm cilt tiplerinde güvenli kalıcı epilasyon
- 3) Ağrısız epilasyon için donmuş buz soğutma safir kristal.

Sap, rahat ve acısız olan hızlı bir şekilde donar



Makine Programı


1. 14 inç büyük dokunmatik ekran, insanlaştırılmış tasarlanmış
2. Erkek/dişi, vücut parçaları, seçenek için 6 cilt tipi.

3. İngilizceana diliniz.

4. Ücretsiz OEM program servisi(logo/sistem...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization

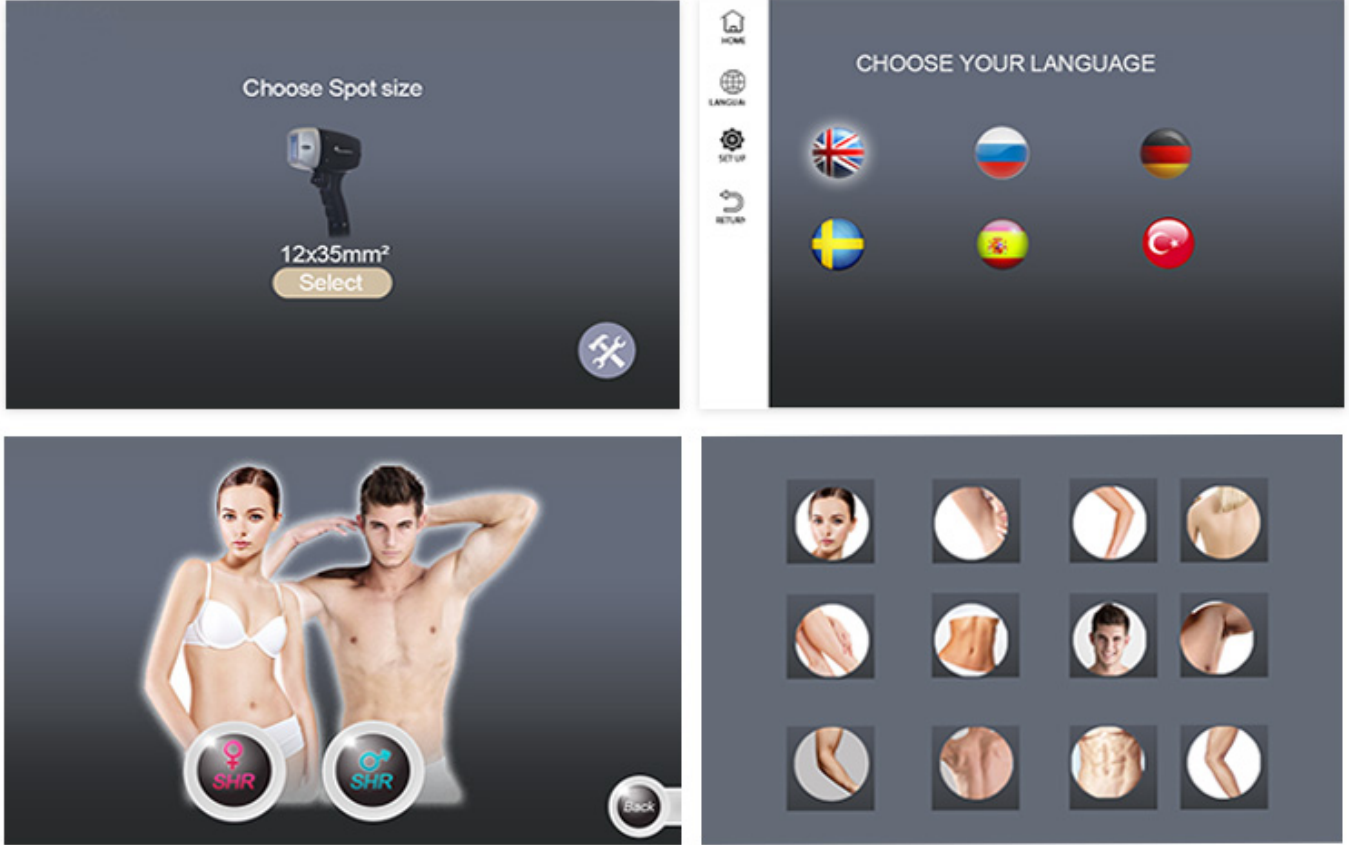

Beden Bilgisi

Öge	Dikey 755nm808nm1064nm diyet lazer
lazer tipi	Diyot lazer, 8 bar --- 16 bar
Her çubuğun gücü	100w
Ekran sistemi	14 inç gerçek renkli dokunmatik ekran
dalga boyu	808nm veya 808nm755nm1064nm
Spot Büyüklüğü	12*35mm²/12*20mm²
Lazer sap ömrü	808 nm: En az 10.000.000-40.000.000 atış
Enerji	10-150 J/cm2 ayarlanabilir (isteğe bağlı 150J/cm2'ye kadar)
Nabız Süresi	40~800ms ayarlanabilir
Sıklık	1,0-10Hz;
Soğutma sistemi	TEC yarı iletken kondansatörhava yakın su sirkülasyonu
Kol Gücü	800w/1000w/1200w/1600w
Makine Gücü	2000w
Elektrik kaynağı	220V/50HZ veya 110V/60HZ
kristal sıcaklığı	-10~3°C
makine sıcaklığı	27~31°C
Güç gereksinimi	AC220V/110V 50~60Hz

Daha fazla ürün detayı için danışmaya hoş geldiniz